




**STORA-DRAIN**  
ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

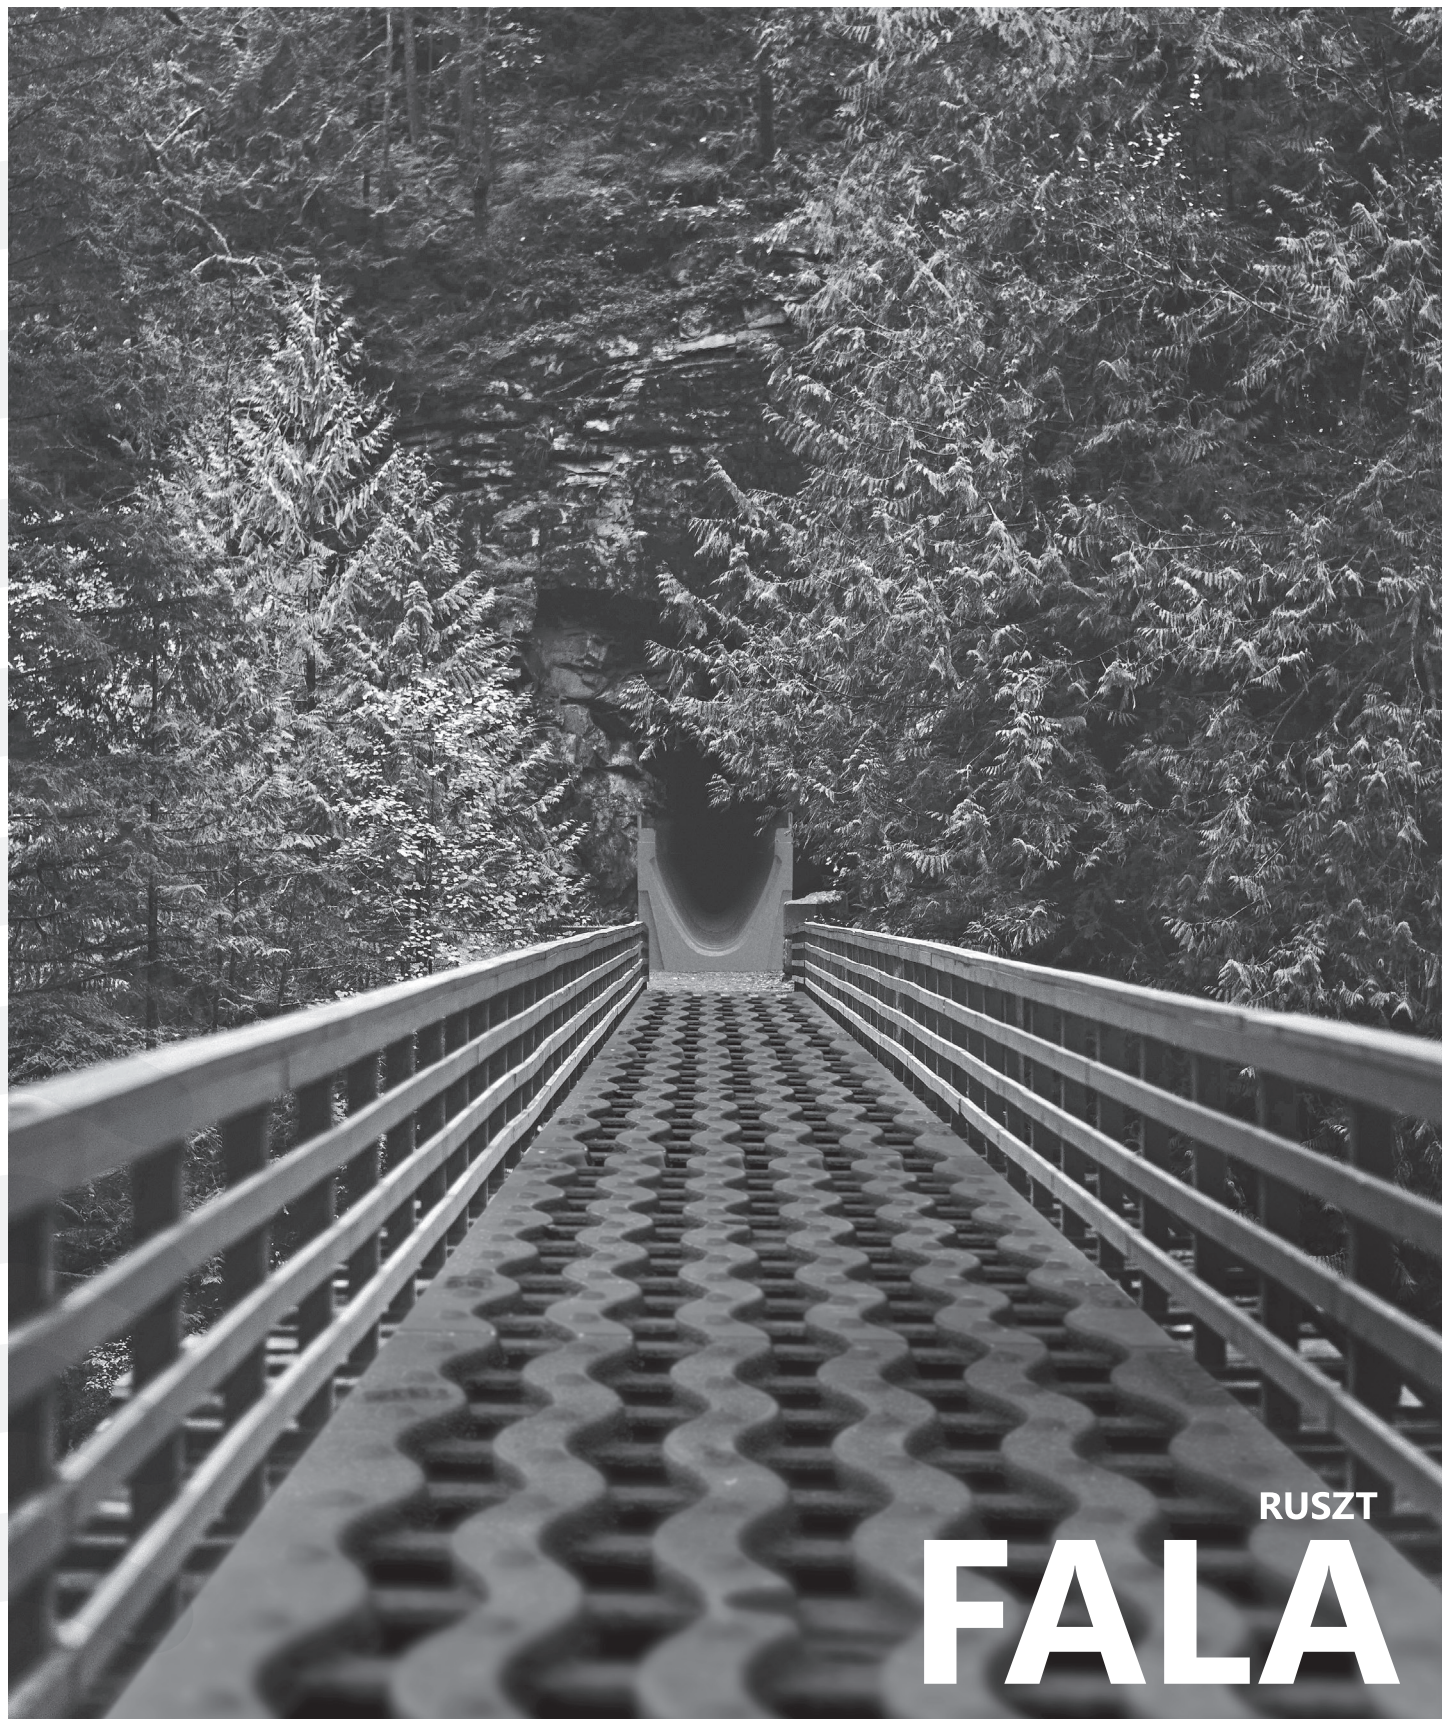

RUSZT

**FALA**

INNOWACYJNOŚĆ :: JAKOŚĆ :: OCHRONA :: KOMFORT :: BEZPIECZEŃSTWO



**100%**  
ODNAWIALNE



**EN1433**  
Wyprodukowano  
zgodnie z EN1433.



**D400**  
Klasa obciążenia



### 100 % IDENTYFIKACJI

Oznaczenia firmowe i odlany  
numer partii produkcji

### POWŁOKA

Farba na bazie wody,  
nietoksyczna,  
przyjazna dla  
środowiska

### JAKOŚĆ

Jakość GJS-500/7  
zgodnie z EN1563



### OZNACZENIE CE (DWU)

Zgodnie z dyrektywą UE  
(dyrektywa 305/2011/EU  
z 4 czerwca 2011,  
zastępuje wytyczne 89/106/EEG)

### NOWOCZESNY WZÓR

Estetyczne szczeliny

### ANTYPOŚLIZGOWE

Dobrze przemyślana  
powierzchnia antypoślizgowa

### PRZYJAZNE DLA ROWERÓW I WÓZKÓW

Szczelina w rusztach nigdy  
nie jest większa niż 20 mm.

[www.stora-drain.pl](http://www.stora-drain.pl)