



QUATTRO B125 - UNO B125

Właz kwadratowy - chodnikowy


Zalety

- **Brak hałasu** - 4 wkładki amortyzujące dla komfortu lokalnych mieszkańców
- **Przeciw zapachowe** - rama z hydraulicznym syfonem blokuje wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów
- **Bezpieczeństwo** - spełnia wszystkie specyfikacje określone przez normę
- **Wybór** - dostępny szeroki wybór rozmiarów i wersji

Opcje



Spersonalizowane oznakowanie (logo) zależne od ilości



System przeciw zapachowy zapewniony przez 6 milimetry syfon wodny



4 wkładki amortyzujące służą zmniejszeniu hałasu w naszych miastach


Cechy

- Rama i pokrywa pełno żeliwna z powierzchnią antypoślizgową
- Syfon hydrauliczny (głębokość minimalna 6 mm)
- 4 wkładki amortyzujące dla wyciszenia
- Nietoksyczna i niezanieczyszczająca środowisko, rozpuszczalna w wodzie farba

Obsługa

- Za pomocą czubka kilofa, śrubokręta, lub haka
- Pokrywa wyposażona w wycięcie



Obszar instalacji zgodnie z EN 124: Grupa 2, Klasa B125



QUATTRO B125



UNO B125

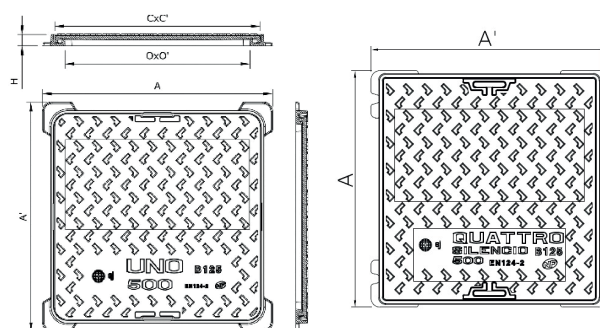

Nazwa	Kształt ramy	Wkładki amortyzujące	Kod produktu	Prześwit w mm	Wymiar zewnętrzny ramy w mm	Wysokość ramy w mm	Waga w kg
QUATTRO B 300 B125 NF	■	Tak	522065 01	200 x 200	300 x 300	40	8
QUATTRO B 400 B125 NF	■	Tak	522066 02	300 x 300	400 x 400	40	12
QUATTRO B 450 B125 NF	■	Tak	522067 01	350 x 350	450 x 450	40	15
QUATTRO 500 B125 NF	■	Tak	522068 02	400 x 400	500 x 500	40	18
QUATTRO B 600	■	Tak	522069	500 x 500	600 x 600	40	28
QUATTRO B 700	■	Tak	522070	600 x 600	700 x 700	40	40
QUATTRO B 800	■	Tak	522071	700 x 700	800 x 800	40	54
UNO 900 B125 NF	■	Nie	548867 01	800 x 800	900 x 900	55	95
UNO 1000 B125	■	Nie	548868 01	900 x 900	1000 x 1000	70	131