

TI4S - D400

Właz drogowy - prostokątny

Przeznaczony do instalacji w miejscach o ciężkim i intensywnym ruchu

Zalety

- **Stabilność** - konstrukcja posadowienia trójpunktowego zapewnia stabilność i brak hałasu podczas ruchu
- **Ergonomia** - przykrycie złożone z dwóch pokryw na przegubach ogranicza wagę i umożliwia obsługę przez jednego operatora
- **Bezpieczeństwo** - blokowanie pokryw pod kątem 90° zapobiega przypadkowemu zamknięciu


Obszar instalacji zgodnie z EN 124: Grupa 4, Klasa D400



Opcje




Spersonalizowane oznakowanie (logo) zależne od ilości



Kraty lub pręty zabezpieczające przed wpadnięciem



Klucz do ryglowania i podnoszenia TI (kod:514260)

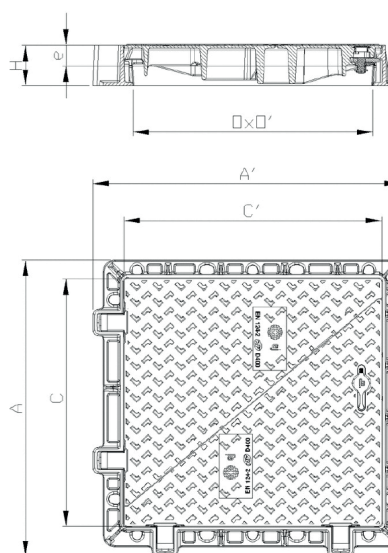

Cechy

- Rama i pokrywa pełno żeliwna z powierzchnią antypoślizgową
- Posadowienie trójpunktowe zapewniające brak hałasu
- Zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem
- Rygiel 1/4 obrotu na kodowany klucz (TI)

Obsługa

- Za pomocą klucza TI
- Zabezpieczenie przed przypadkowym zamknięciem: lekko podnieść otwartą pokrywę, aby odbezpieczyć (duże pokrywy posiadają nacięcie przy przegubach, aby zrobić dźwignię za pomocą kilofa lub łomu)

Nazwa	Typ ramy	Kod produktu	Ilość pokryw	Prześwit w mm	Wymiar zewnętrzny ramy w mm	Wysokość ramy w mm	Waga w kg
TI4S060060.1AV11 4L D400 KM	■	534642	2	600 x 600	745 x 770	100	81
TI4S080070AV11 D400 KM	■	522478	2	800 x 700	945 x 872	100	128
TI4S090090AV11 4L D400 KM	■	522479 01	2	900 x 900	1100 x 1084	150	203
TI4S090060AV11 4L D400 NF	■	532008	4	900 x 600	1102 x 764	100	133
TI4S106070.1AV11 4L D400 NF	■	556179 01	4	1060 x 700	1250 x 885	100	170
TI4S120060.1AV11 4L D400 NF	■	556180 01	4	1200 x 600	1394 x 783	100	154
TI4S120075AV11 4L D400 NF	■	522484 01	4	500 x 500	1405 x 935	120	259
TI4S130080AV11 NF	■	520716	4	600 x 60	1500 x 980	100	247
TI4S180090AV11 4L D400 COPRO	■	542238 01	4	1800 x 900	2023 x 1118	150	414
CLE TI		514260					0,75