



TRUCK - D400


Właz drogowy - kwadratowy

Średni ruch - drogi drugorzędne

Zalety

- **Zabezpieczenie** - aby ograniczyć okazjonalne kradzieże, TRUCK D400 posiada pokrywę dopasowaną do ramy na wcisk. Uniemożliwia to wyjęcie pokrywy bez odpowiednich narzędzi do obsługi (klucz BA1BS)
- **Brak hałasu** - podwójna wkładka amortyzująca zainstalowana na ramie zabezpiecza przed hałasem
- **Bezpieczeństwo** - z głębokością posadowienia pokrywy większą od tej zalecanej przez normę (50mm), właz TRUCK D400 wytrzyma większe obciążenie ruchem

Obszar instalacji zgodnie z EN 124: Grupa 4, Klasa D400

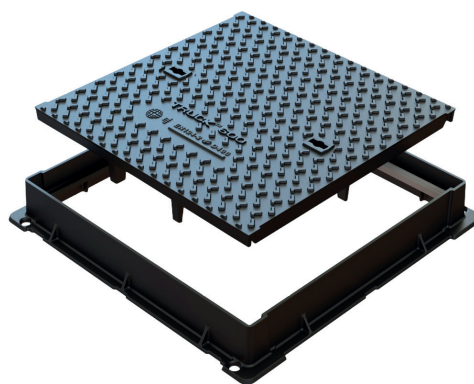

Opcje




Spersonalizowane oznakowanie (logo) zależne od ilości

Cechy

- Rama i pokrywa pełno żeliwna z powierzchnią antypoślizgową
- Podwójna wkładka amortyzująca zainstalowana na ramie zabezpiecza przed hałasem
- Utrzymanie pozycji pokrywy w ramie za pomocą dopasowania na wcisk

Obsługa

- Pokrywa wyposażona jest w otwory na klucze do obsługi (klucze BA1BS)
- Wyjęcie pokrywy tylko w pozycji poziomej
- Pokrywa nie może być wyjęta z ramy przez przechylenie na bok

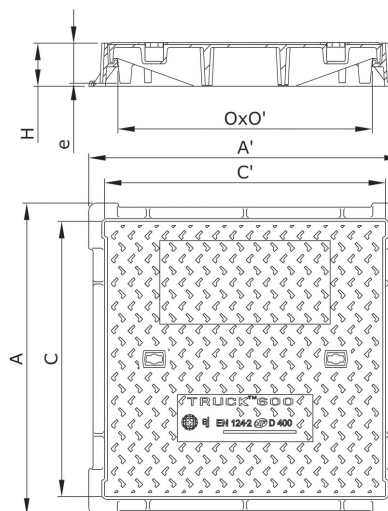

Nazwa	Typ ramy	Kod produktu	Ilość pokryw	Wymiar zewnętrzny ramy w (mm)	Wysokość ramy w (mm)	Waga w (kg)
TRUCK 300	■	524628	300 x 300	440 x 440	75	26
TRUCK 400	■	524629	400 x 400	540 x 540	100	38
TRUCK 500	■	524630	500 x 500	640 x 640	100	53
TRUCK 600	■	524631	600 x 600	740 x 740	100	66
TRUCK 700	■	526092	700 x 700	840 x 840	100	89
TRUCK 7050	■	526093	700 x 500	840 x 640	100	72
CLE BA1 BS (PARA)		511793				1,7